
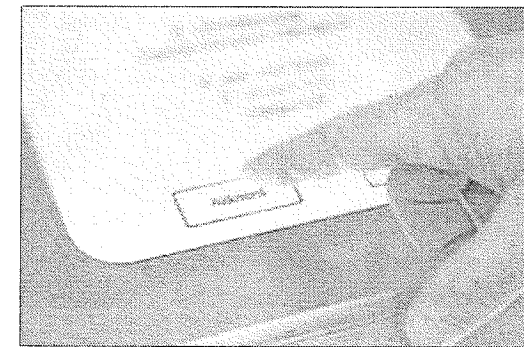
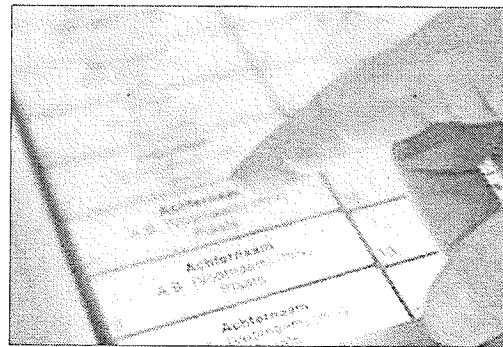


# NewVote Verkiezingsdienst


Instructie voor stembureauleden

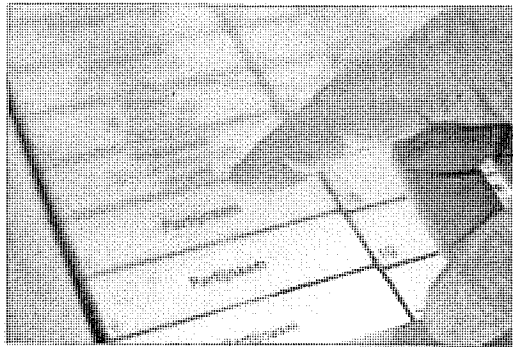

# Programma

- Wat gaan we doen?
  - Demonstratie/presentatie NewVote stemmachine
  - Hands-On training
  - Maken toets

# Het stemapparaat

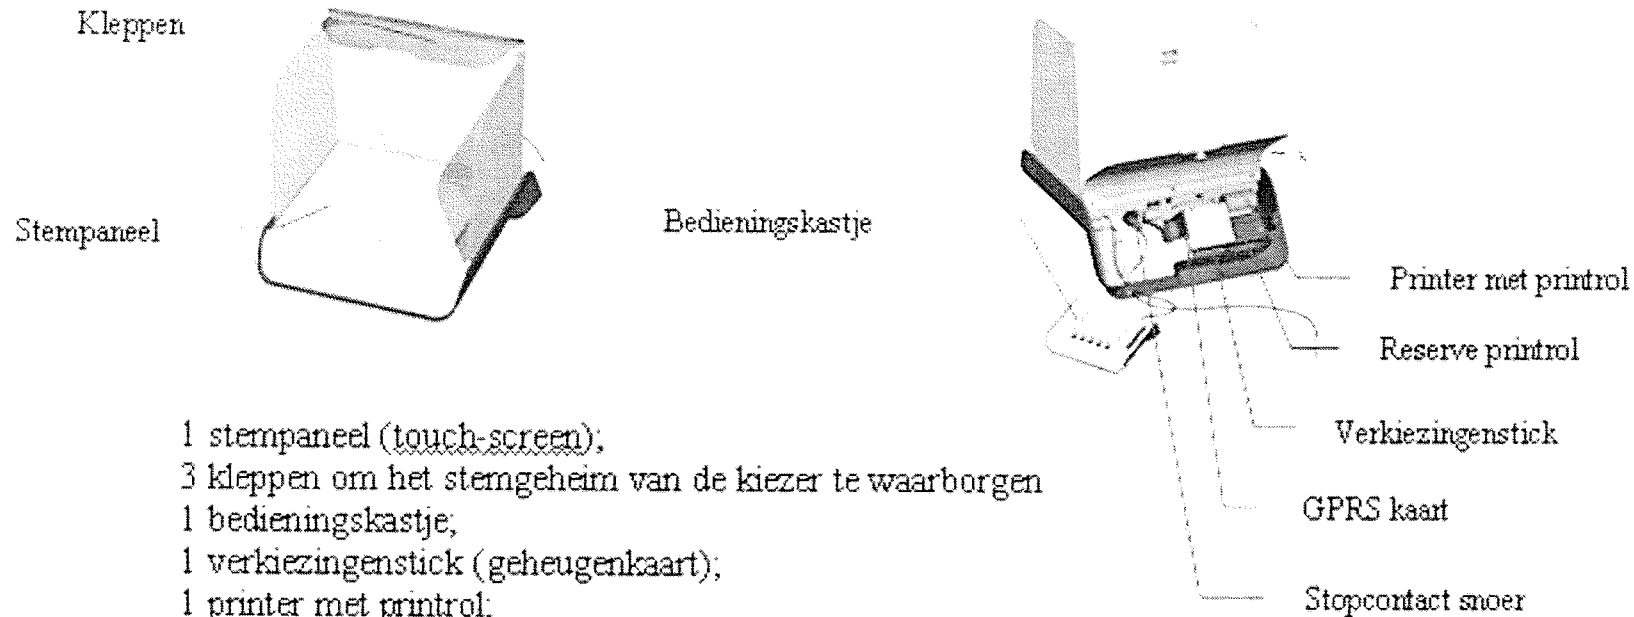

- 1 stempaneel (touch-screen);
- 3 kleppen om het stemgeheim van de kiezer te waarborgen
- 1 bedieningskastje;
- 1 verkiezingenstick (geheugenkaart);
- 1 printer met printrol;
- 1 reserve printrol;
- 1 GPRS kaart voor mobiele communicatie;
- 1 snoer voor aansluiting op het stopcontact
- 1 reinigingsdoekje
- 3 sleutels (bedieningsleutel, beheersleutel, sleutel achterzijde);
- 1 accu kabel.

# Voor het opstarten




- Handelingen
- Sleutels
- Apparaat aangezet, en dan.....

# Handelingen

- Stempaneel open (vasthouden)
- Achterklep open
- Kastje uitnemen
- Snoer aansluiten
- Kabels netjes borgen
- Aanzetten (zilveren knop)
- Achterklep dicht en op slot



# De sleutels

- Sleutel achterklep
- Beheerssleutel (moet eruit worden gehaald, *duwen en draaien*)
  - Is alleen nodig bij schorsing en afsluiten
- Bedieningsleutel (staat horizontaal)




# Startprocedure

- De opstart schermen

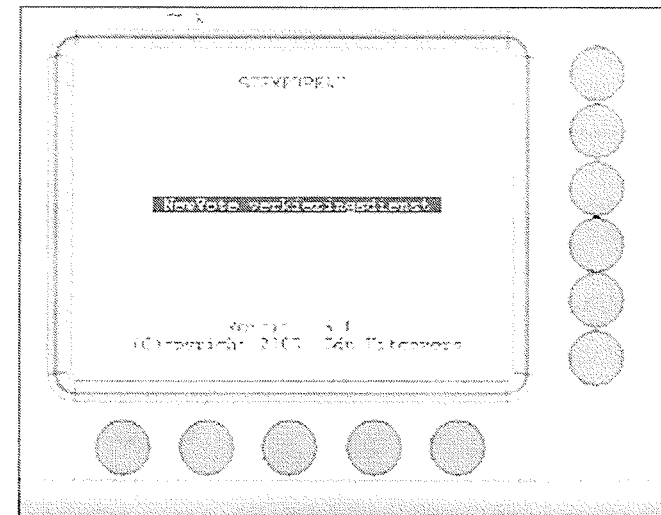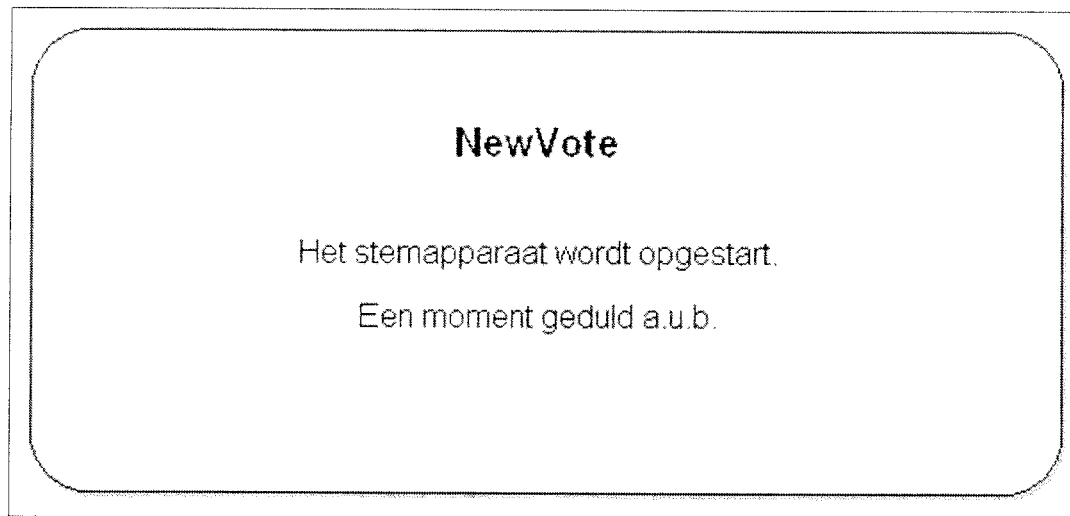

# Startprocedure (vervolg)


- De schermen

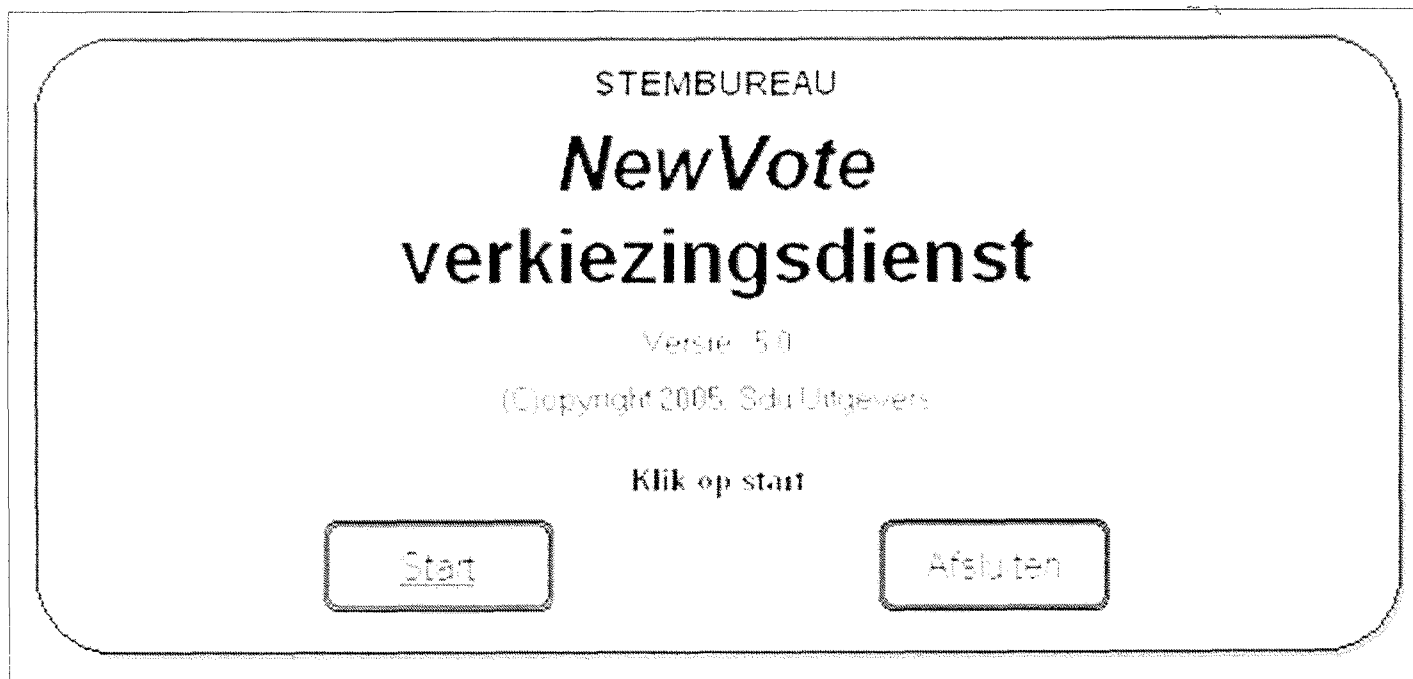



# Startprocedure (slot)


- De schermen

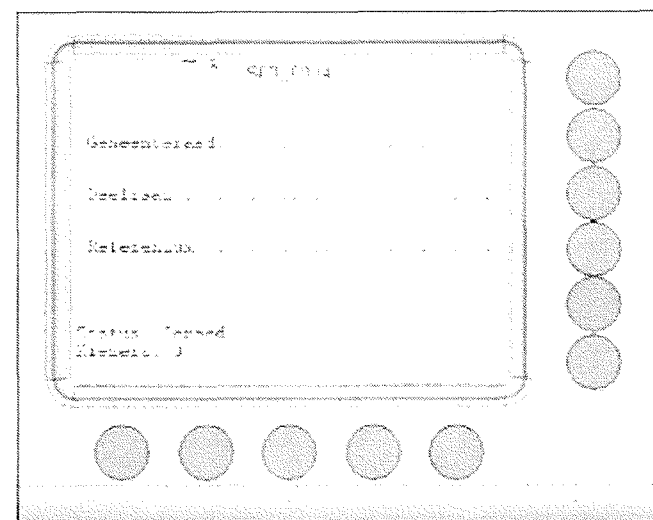

- en dan .... Klaar voor de start!

# De bediening



- Keuze verkiezing(en)
- Wat te doen bij miskeuze
- Apparaat vrijgeven aan de kiezer, door START te drukken

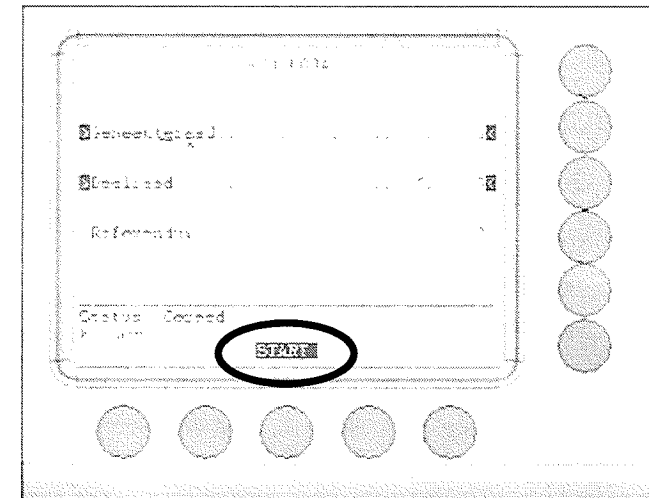



# De diverse stadia

- Begin (van verkiezing, alleen bij 2 verkiezingen)
- Partijen
- Kandidaten
- Bevestigen
  
- Apparaat staat weer neutraal (status: Gereed)



# Stadium Begin

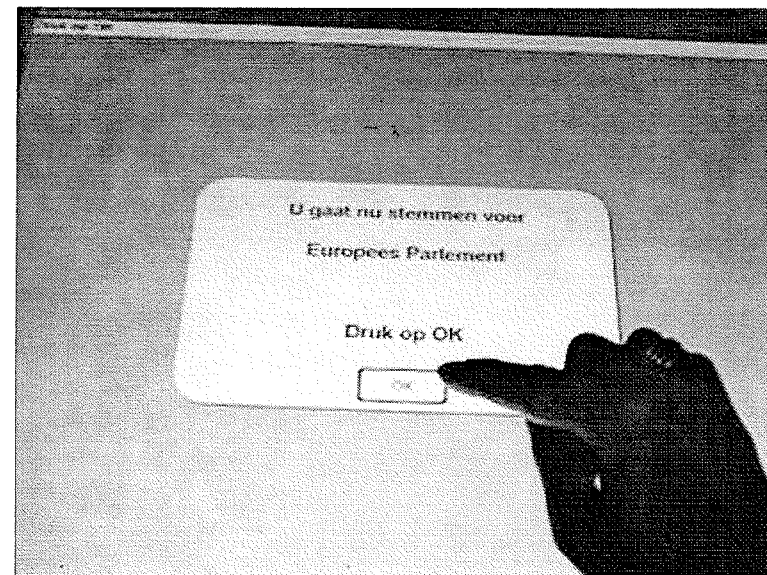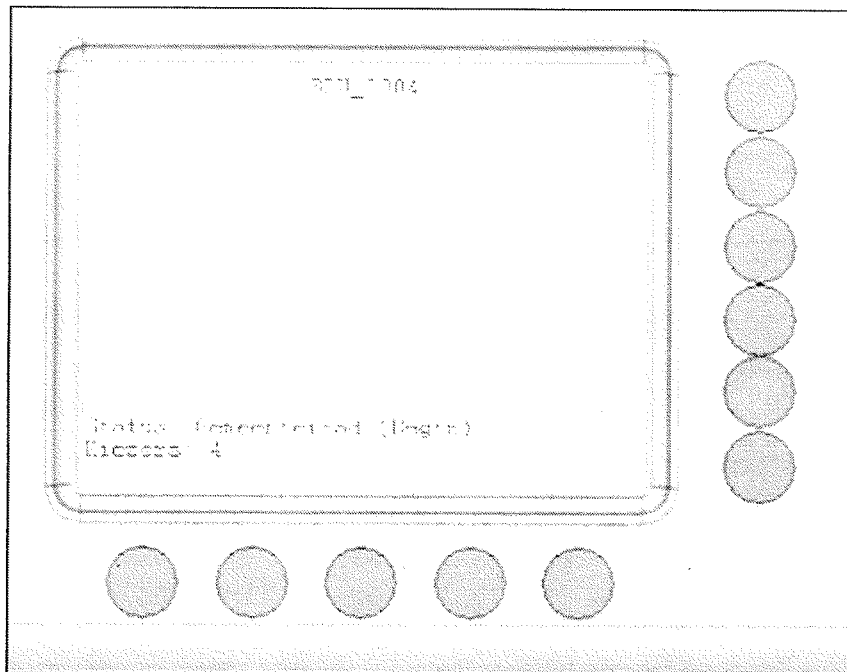


# Stadium Partijen

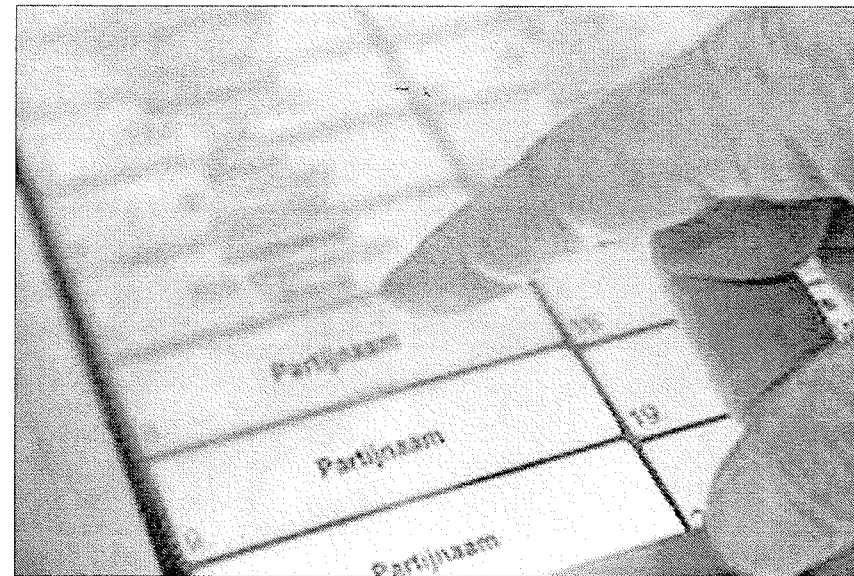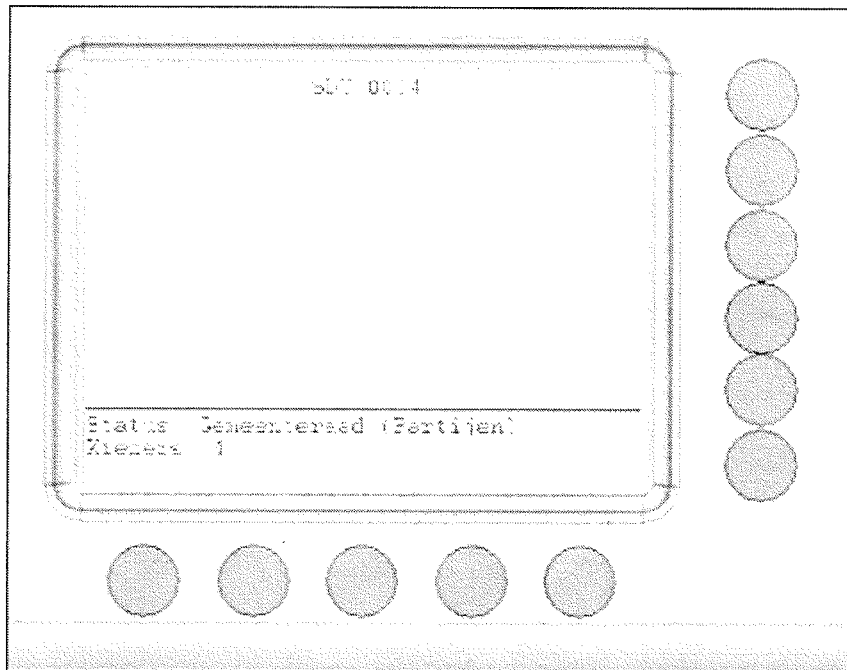



# Stadium Kandidaten

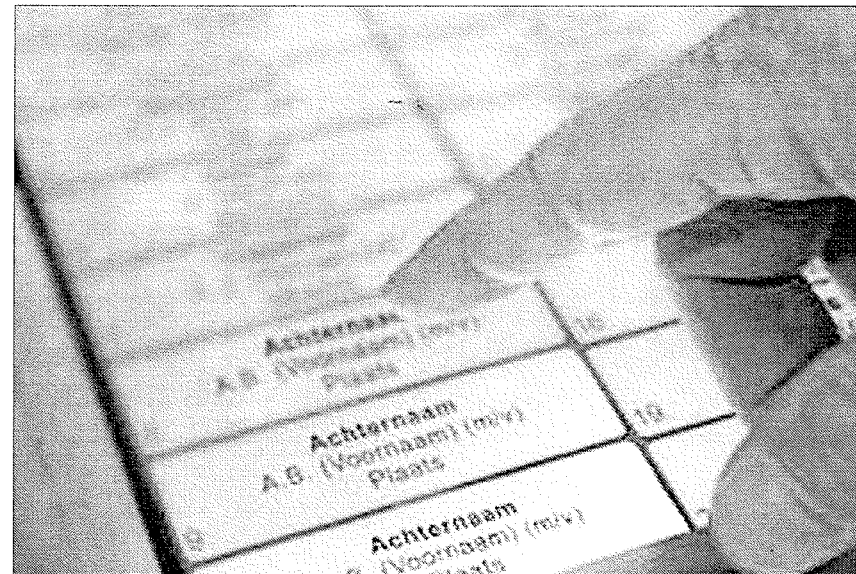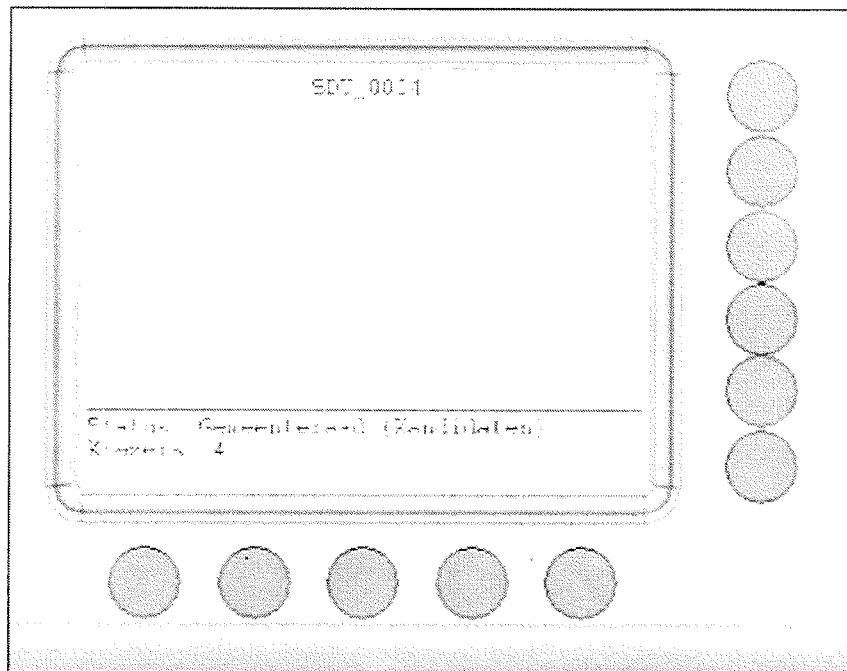

# Stadium Bevestigen

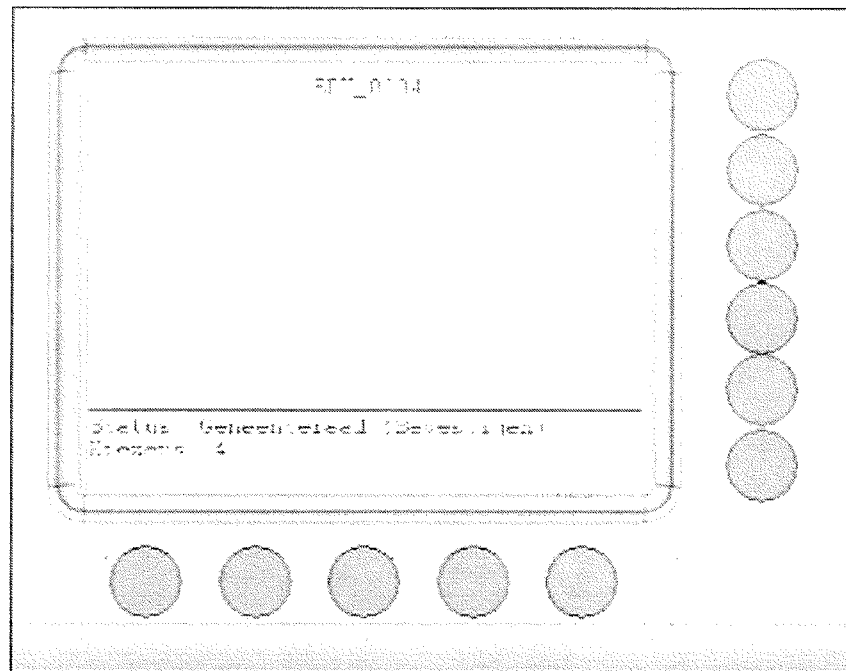


# Stadium Neutraal

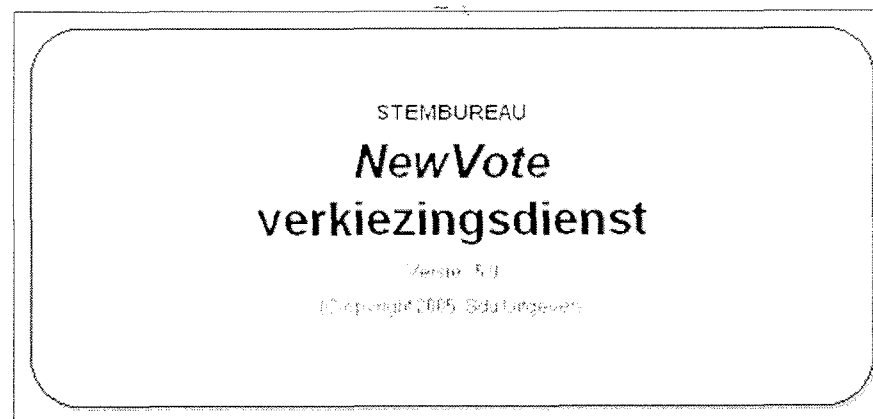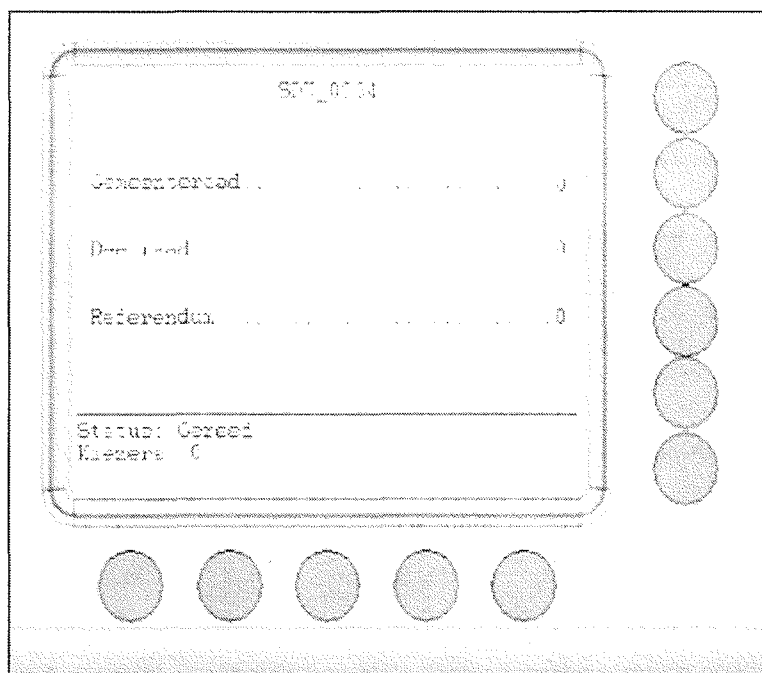



# BLANCO stemmen

- Blanco stemmen kan op het moment dat de partijen op het stempaneel staan

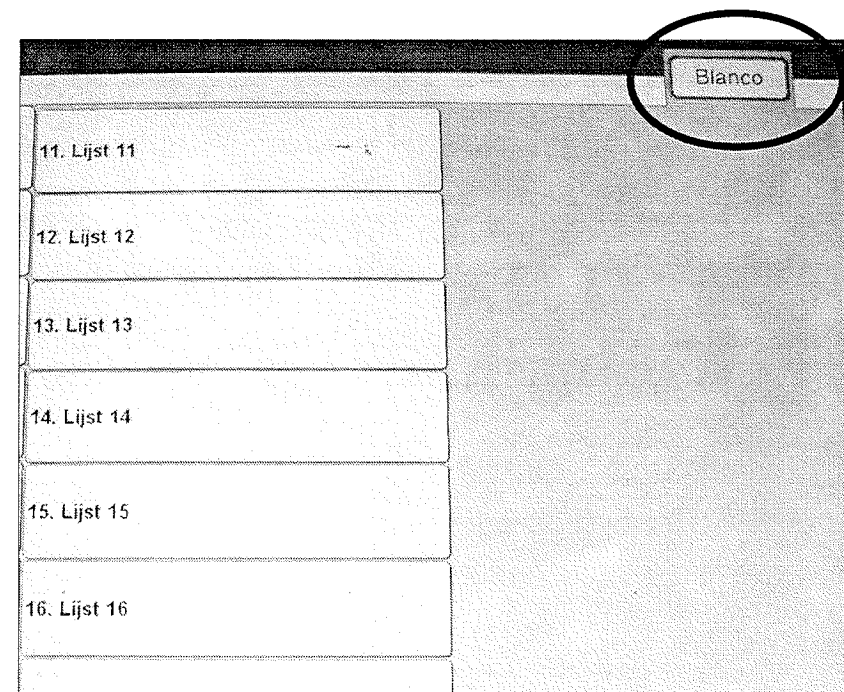


# Bijzondere situaties

- Het afbreken (kiezer is weggegaan)
- Het schorsen van de stemming
- Stroomuitval


# Afbreken

- Bedieningsleutel verticaal zetten
- Keuze maken
- Sleutel is weer horizontaal geplaatst
- Stem wordt geteld indien kiezer op OK heeft gedrukt.

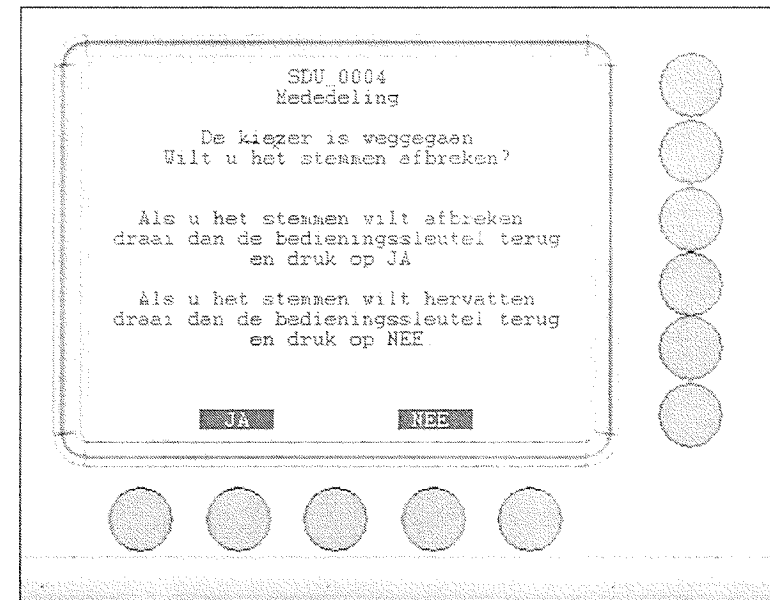

# Schorsing

- Beheerssleutel horizontaal plaatsen
- Druk op MENU (rechtsonder)
- Maak keuze en volg mededelingen op het bedieningskastje

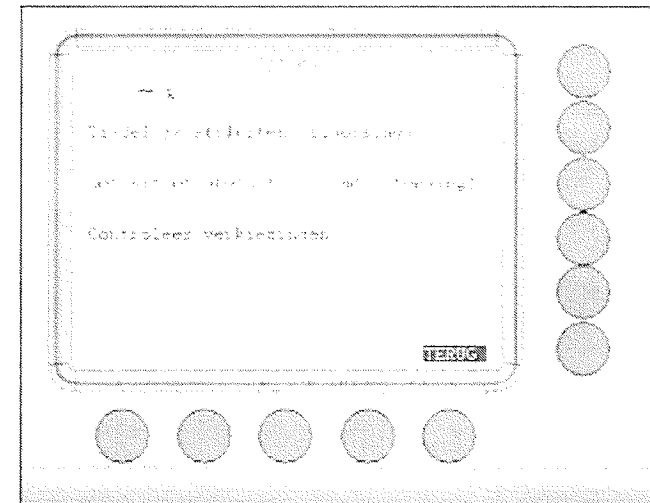


Apparaat schakelt zelf uit

# Stroomuitval

- Kiezer even laten wachten
- Bij lange onderbreking stadsdeelkantoor bellen
- Als stroom is hersteld, opnieuw aanzetten
  
- Van huidige kiezer is nog ***niets*** opgeslagen
- Opslaan ***pas bij laatste OK***


# Afsluiten verkiezingen

- Afsluiten stembureau
- Achterklep open zetten
- Beheerssleutel plaatsen
- Druk MENU
- Kies Definitief afsluiten, volg aanwijzingen op paneel
- Vervolgens.....

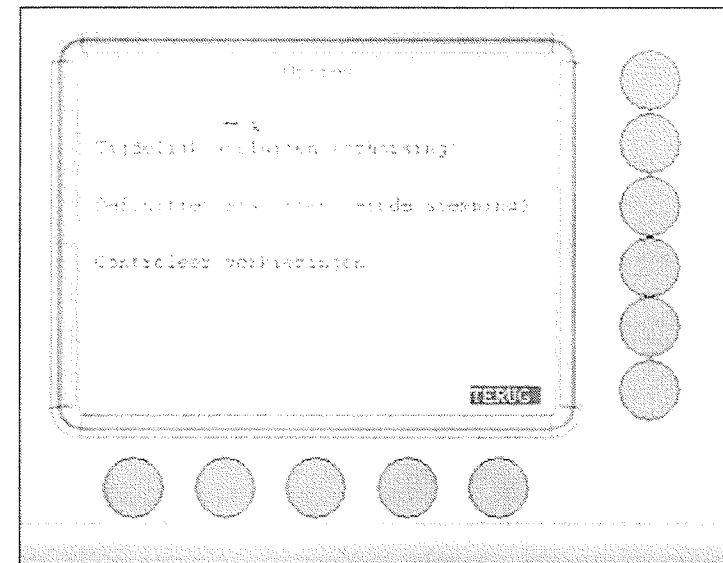

# Afsluiten verkiezingen (vervolg)

- Uitslagen zijn opgeslagen

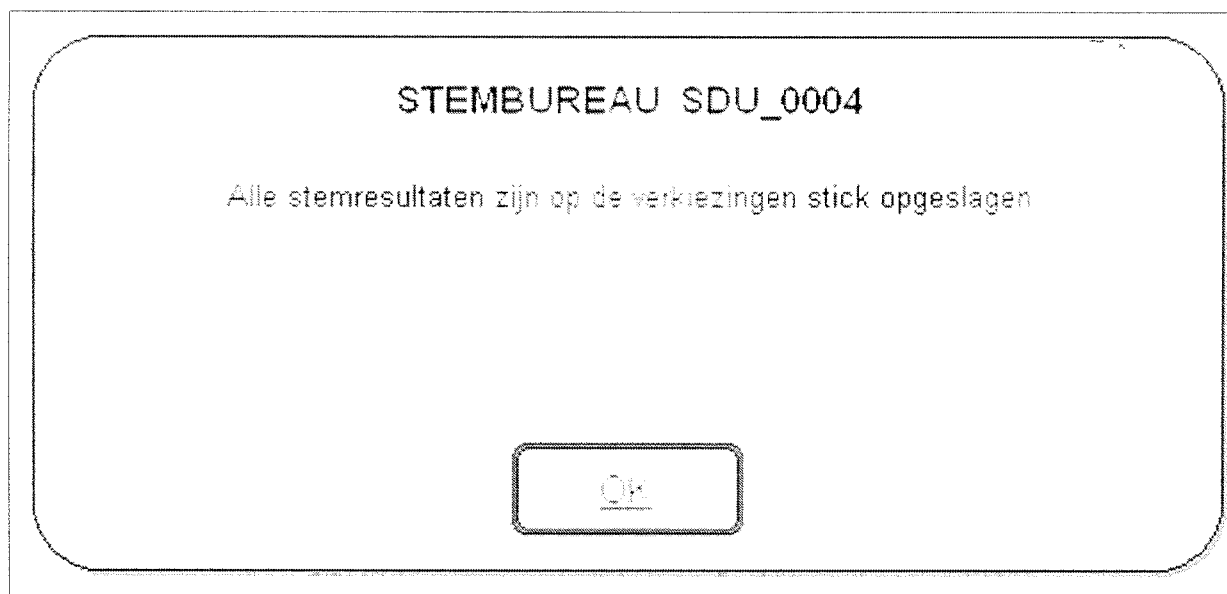

- Druk op OK

# Printen

- Controleer palletje aan rechterkant printer

Moet omhoog staan!







# Printen (vervolg)


- Let op bij het Printen!!

**Papier even begeleiden**

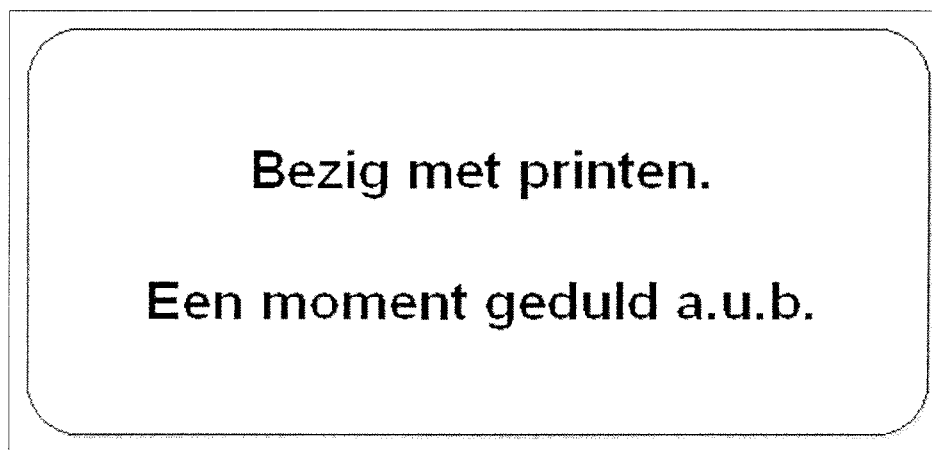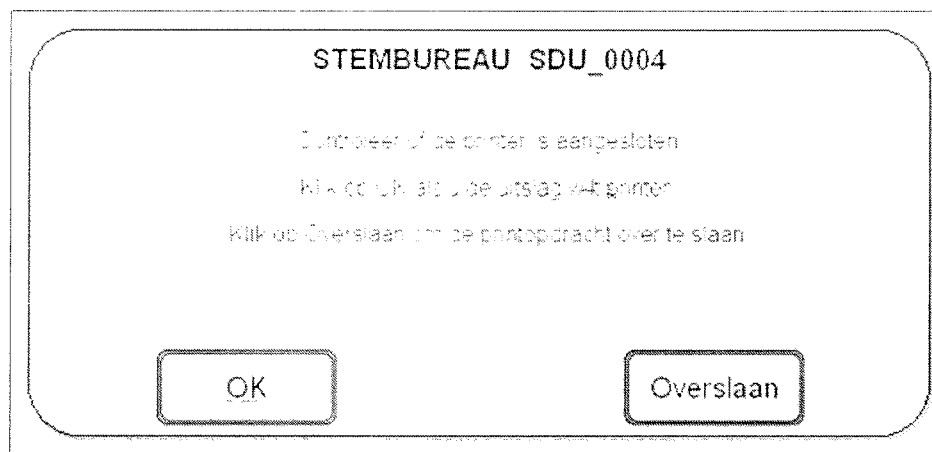

# Resultaat

- Na het printen van de resultaten
- Uitslag zichtbaar op paneel
- Direct OK drukken (i.v.m. versturen)

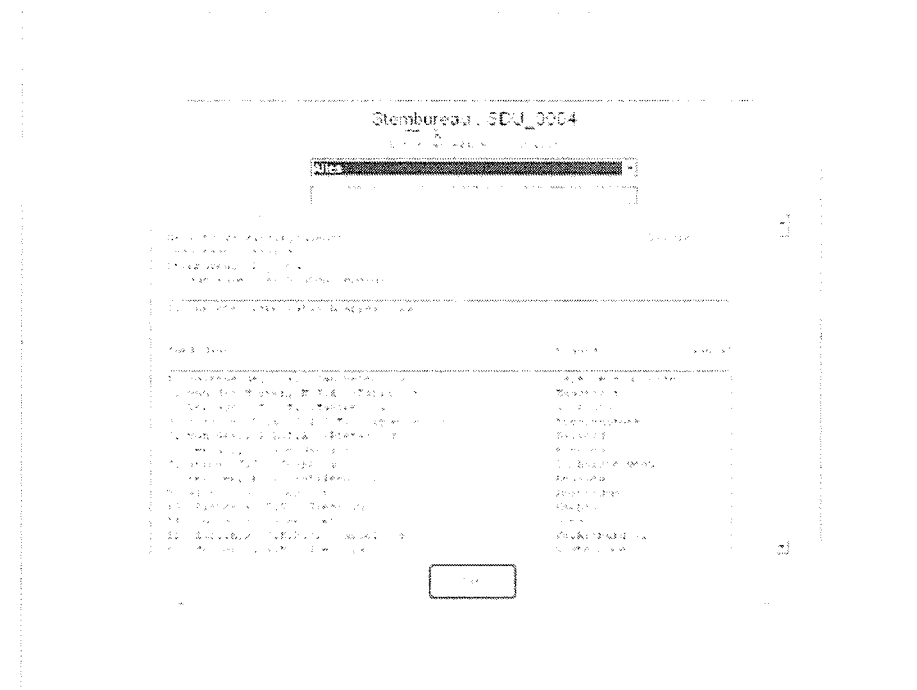

# Verzenden resultaten

- Mobiele communicatie



STEMBUREAU SDU\_0004

Wilt u de resultaten  
versturen via mobiele communicatie?

Ja Nee

The image shows a screenshot of a mobile communication interface. It features a rounded rectangular frame containing the text 'STEMBUREAU SDU\_0004' at the top. Below this, a question is posed: 'Wilt u de resultaten versturen via mobiele communicatie?'. At the bottom of the frame, there are two buttons: 'Ja' on the left and 'Nee' on the right. The 'Ja' button has a small underline under the letter 'a'.

- Druk op JA


# Communicatie

- Apparaat meldt zelf status van verzending



# Communicatie (vervolg)

- Wanneer verzenden niet lukt melding in **ROOD**
- Na maximaal 2 pogingen afbreken en doorbellen

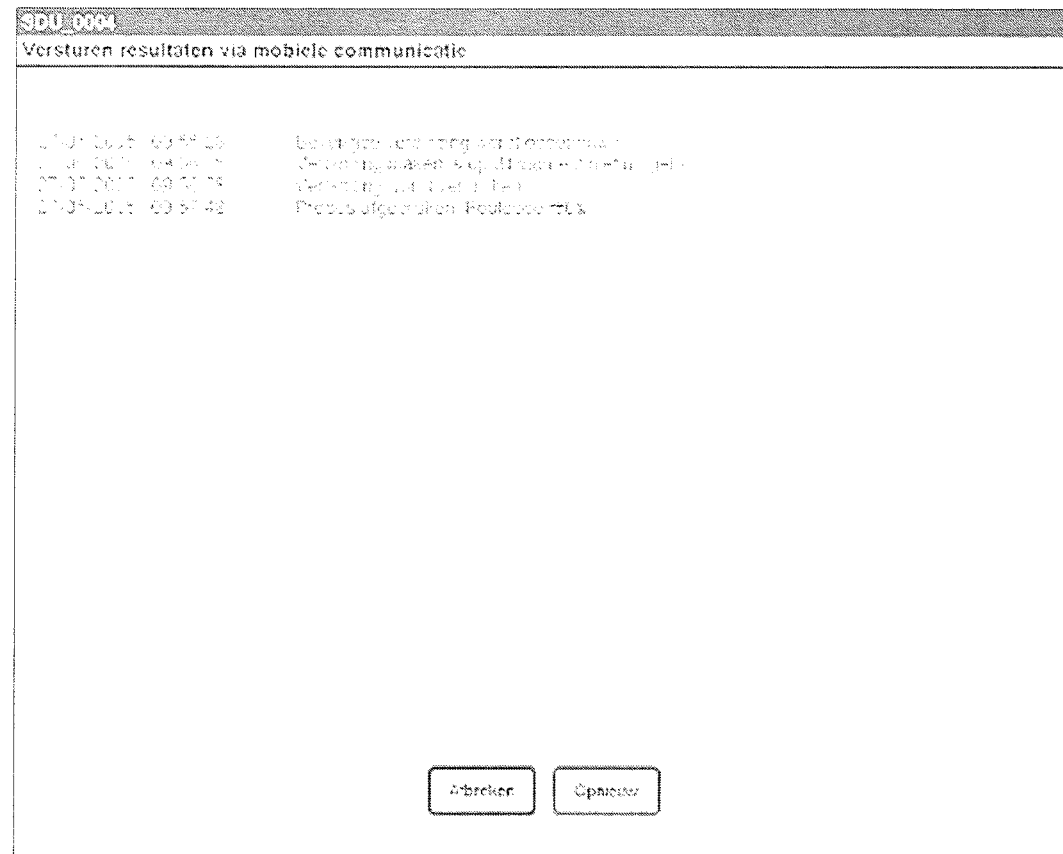


# Communicatie (slot)

- Na verzenden, op OK drukken  
bij miscommunicatie AFBREKEN drukken
- Apparaat schakelt zelf uit


# Verkiezingenstick

- Nadat apparaat is uitgeschakeld
- Verkiezingenstick uitnemen, door palletje in te drukken

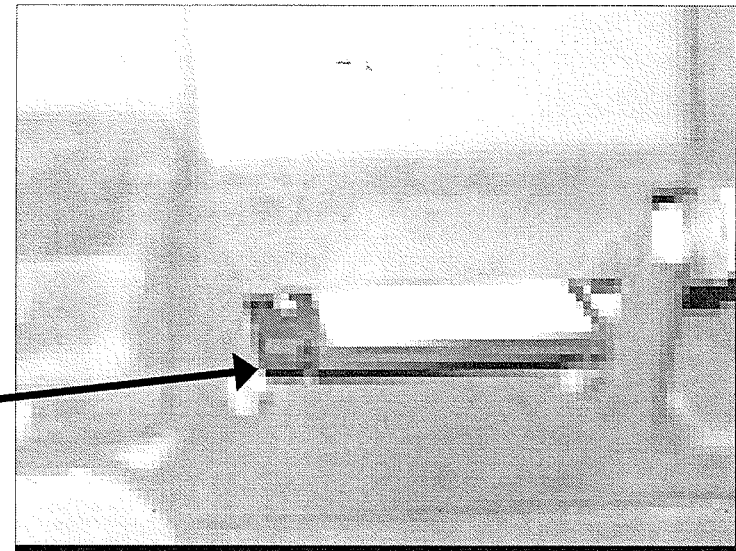

# Tot slot

- Na afsluiten uitslag zo nodig nogmaals printen
- Apparaat aanzetten
- Bij melding op paneel uitslag bekijken
- Keuze PRINT maken
- Wat als het paneel niets meldt....

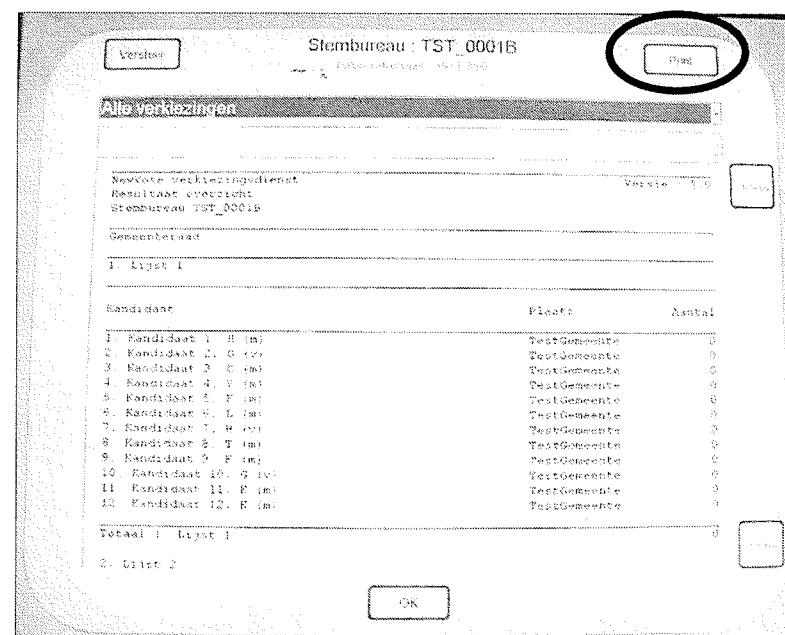



# Tot slot (vervolg)

- Apparaat staat neutraal (is na opstarten)
- Plaats beheersleutel horizontaal
- Druk op MENU
- Kies 'Toon resultaten'
- Op paneel drukken op PRINT
- Na printen, druk MENU en kies

**'ZET STEMAPPARAAT UIT'**